


КАМА-410 530/70-21 (1300х530-533)

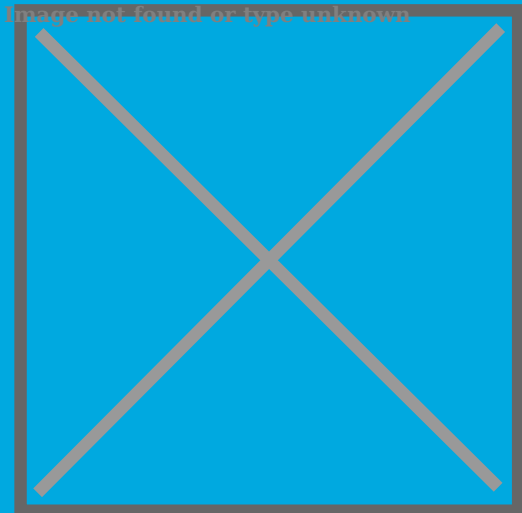

Ширина профиля

530

Высота профиля

70

Посадочный диаметр

21(1300х530533)

Категория(индекс)

F

Тип рисунка протектора

повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер

530/70-21 (1300х530-533)

Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину

156

Индекс категории скорости

F

Индекс давления PSI

-

Норма слойности

12

Тип конструкции

диагональная

Исполнение

камерное

Конструкция каркаса и брекера

текстильная

Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	80
Наружный диаметр, мм.	1550 ± 23
Ширина профиля, мм. (не более)	345
Статический радиус, мм.	585 ± 7
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс	4,000
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс	-
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	4.0
Обод рекомендуемый	533-440 (440-533)
Тип вентиля бескамерной шины	-
Ездовая камера	1 300х530-533
Тип вентиля ездовой камеры	по согласованию с заказчиком
Ободная лента	475-533
Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг	99.9
Дополнительная маркировка	M+S, POR